

DÍLCE PRO STUDNY

DN 800

DN 1000

ČSN EN
1917

Slouží jako stavební objekt pro studny. Zákrytové desky se vyrábějí ve variantě půlené a nepůlené. Po dohodě je možno na zakázku vytvářet v deskách otvory v požadovaném průměru a umístění. Charakteristická pevnost betonu v tlaku na valcích f_{ck} nesmí být nižší než 40 MPa ($N \cdot mm^{-2}$).

Výrobky jsou opatřeny přepravními úchyty.

ZÁKRYTOVÉ DESKY
ZD110/8/půlený s prostupem
ZD130/8/půlený s prostupem

ZÁKRYTOVÉ DESKY
ZD110/8
ZD130/8

ZÁKRYTOVÉ DESKY
ZD110/8/půlený
ZD130/8/půlený


SKRUŽE
TBH80/25/9
TBH100/25/9

TBH80/50/9
TBH100/50/9

TBH80/100/9
TBH100/100/9



MANIPULACE SKRUŽÍ
S dílci se manipuluje za pomoci kotev s kulovou hlavou, viz kapitola Doplňkový sortiment.

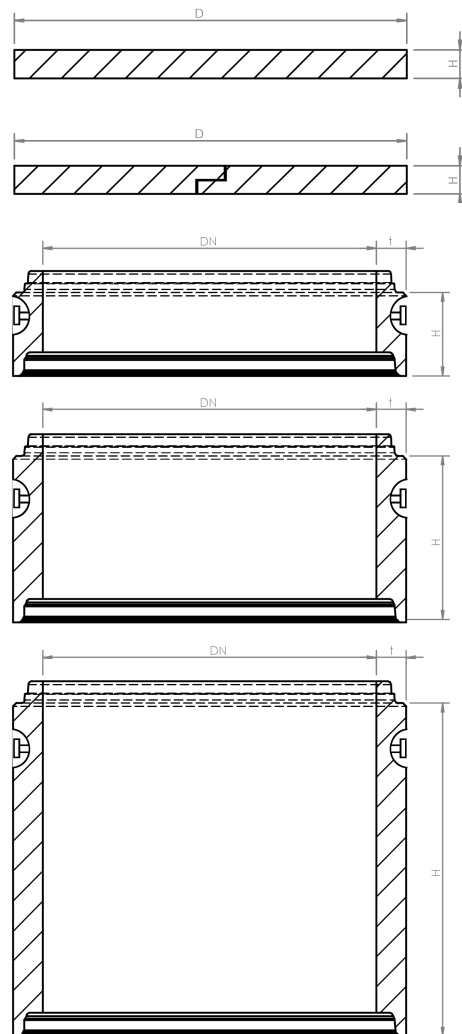

DN 800

DÍLCE PRO STUDNY

DN 1000

DÍLCE PRO STUDNY

Zákrytové desky

Kód dílce	D (mm)	H (mm)	Zatížení	Hmotnost (kg)	Kód dílce	D (mm)	H (mm)	Zatížení	Hmotnost (kg)
ZD110/8	110	80	A15	170	ZD130/8	1300	80	A15	290
ZD110/8/půlený/P	110	80	A15	170	ZD130/8/půlený/P	1300	80	A15	290
ZD110/8/půlený	110	80	A15	170	ZD130/8/půlený	1300	80	A15	290

Skruž

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)	Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)
TBH80/25/9	800	250	90	150	TBH100/25/9	1000	250	90	185
TBH80/50/9	800	500	90	300	TBH100/50/9	1000	500	90	370
TBH80/100/9	800	1000	90	600	TBH100/100/9	1000	1000	90	740