


NÁDRŽE

DN 1000

ČSN EN
1917

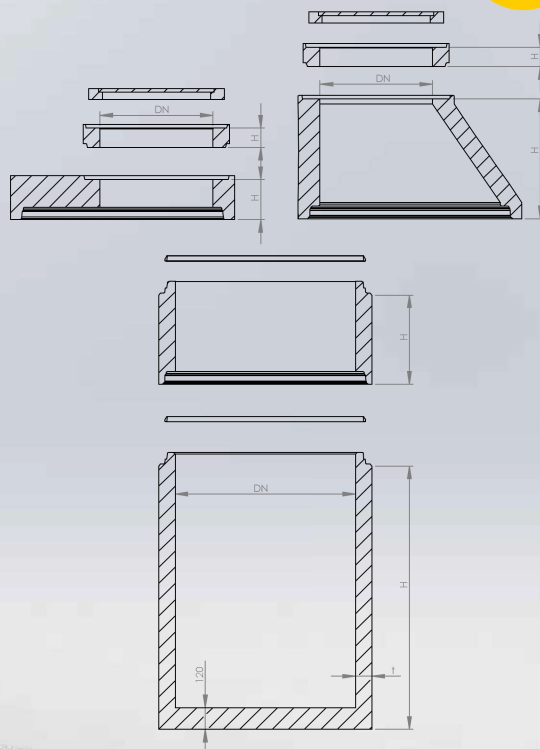

Možnosti použití
- Čerpací stanice
- Septiky
- Čistírny odpadních vod
(více v hlavním katalogu str. 02)



MANIPULACE
Pro manipulaci s dílci
používejte lanový závěs
Rd30, viz kapitola
Doplňkový sortiment.

NÁDRŽE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m³)	Hmotnost (kg)
NKH100/100/15	1000	1000	150	0,7	1520
NKH100/125/15	1000	1250	150	0,94	1835
NKH100/150/15	1000	1500	150	1,13	2150
NKH100/175/15	1000	1750	150	1,33	2460
NKH100/200/15	1000	2000	150	1,53	2770
NKH100/225/15	1000	2250	150	1,73	3085

SKRUŽE

Kód dílce	D (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)
TBH100/25/9	1000	250	90	185
TBH100/50/9	1000	500	90	370
TBH100/100/9	1000	1000	90	740

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků. Charakteristická pevnost betonu v tlaku na valcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N/mm²). Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL.

PŘECHODOVÉ DÍLCE - KÓNUS

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)
TBSK100-63/67/9	625	665	90	505

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	Třída	Hmotnost (kg)
ZD100-63/17/B	1000	180	B125	275
ZD100-63/27/D	1000	270	D400	435

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Hmotnost (kg)	kusů v balení
TBH63/4/12	625	40	120	26	25
TBH63/6/12	625	60	120	39	17
TBH63/8/12	625	80	120	51	14
TBH63/10/12	625	100	120	64	11
TBH63/12/12	625	120	120	80	9