


NÁDRŽE

DN 1500

ČSN EN 1917

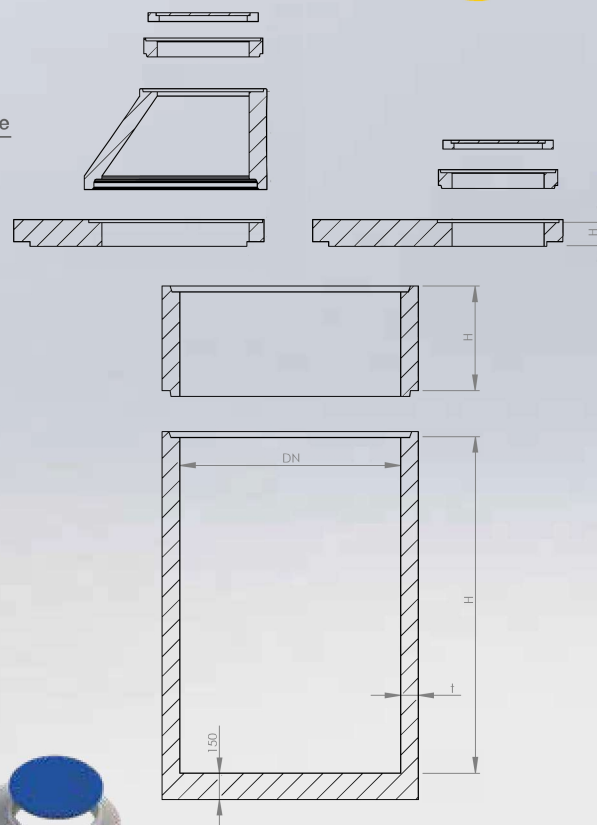

Možnosti použití

- Vícekomorové nádrže
- Septiky

Vnitřní dělicí stěny se vyrábí betonové i plastové.

NÁDRŽE

SKRŮŽE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
NKH150/100/12	1500	1000	120	1,77	2290
NKH150/125/12	1500	1250	120	2,21	2650
NKH150/150/12	1500	1500	120	2,65	3010
NKH150/175/12	1500	1750	120	3,1	3370
NKH150/200/12	1500	2000	120	3,53	3730
NKH150/225/12	1500	2250	120	3,97	4090
NKH150/250/12	1500	2500	120	4,42	4450

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
TBH150/25/12	1500	250	120	0,44	360
TBH150/50/12	1500	500	120	0,88	720
TBH150/75/12	1500	750	120	1,32	1080
TBH150/100/12	1500	1000	120	1,77	1440
TBH150/125/12	1500	1250	120	2,21	1800
TBH150/150/12	1500	1500	120	2,65	2160
TBH150/175/12	1500	1750	120	3,1	2520
TBH150/200/12	1500	2000	120	3,53	2880
TBH150/225/12	1500	2250	120	3,97	3240
TBH150/250/12	1500	2500	120	4,42	3600

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů. Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průřezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele. Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásy odpovídajícího profilu. Charakteristická pevnost betonu v tlaku na valcích f_{ck} nesmí být nižší než 40 MPa (N/mm²). Při osazování nádrží, nesmí být rozdíl teplot větší než 15°C. (ponoření do studené vody), vzniká nebezpečí vzniku trhlin - teplotní roztažnost.



MANIPULACE
Pro manipulaci s dílci používejte lanový závěs Rd30.

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Kód dílce	Zatížení	H (mm)	DN (mm)	Hmotnost (kg)
ZD150/20/A	A15	200	1500	850
ZD150/25/D	D400	250	1500	1100