

NÁDRŽE


DN 2000

ČSN EN
1917

Přechodové dílce

Skruže

Nádrže

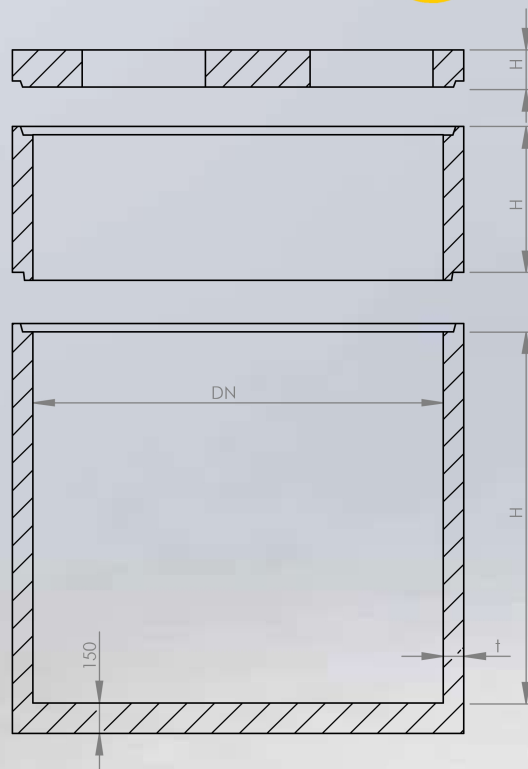

MANIPULACE

Pro manipulaci s dílci používejte lanový závěs Rd30.

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průřezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele. Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásy odpovídajícího profilu. Charakteristická pevnost betonu v tlaku na valcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm²). Při osazování nádrží, nesmí být rozdíl teplot větší než 15°C. (ponoření do studené vody), vzniká nebezpečí vzniku trhlin - teplotní roztažnost.

SKRUŽE

NÁDRŽE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
TBH200/25/12	2000	250	120	0,78	470
TBH200/50/12	2000	500	120	1,57	940
TBH200/75/12	2000	750	120	2,35	1410
TBH200/100/12	2000	1000	120	3,14	1880
TBH200/125/12	2000	1250	120	3,93	2350
TBH200/150/12	2000	1500	120	4,71	2820
TBH200/175/12	2000	1750	120	5,5	3290
TBH200/200/12	2000	2000	120	6,28	3760
TBH200/225/12	2000	2250	120	7,07	4230
TBH200/250/12	2000	2000	120	7,85	4700

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
NKH200/100/12	2000	1000	120	3,14	3280
NKH200/125/12	2000	1250	120	3,93	3750
NKH200/150/12	2000	1500	120	4,71	4220
NKH200/175/12	2000	1750	120	5,5	4690
NKH200/200/12	2000	2000	120	6,28	5160
NKH200/225/12	2000	2250	120	7,07	5630
NKH200/250/12	2000	2500	120	7,85	6100

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Kód dílce	Zatížení	H (mm)	DN (mm)	Hmotnost (kg)
ZD200/20/A	A15	200	2000	1400
ZD200/25/D	D400	250	2000	1700