


NÁDRŽE

DN 2200

ČSN EN
1917

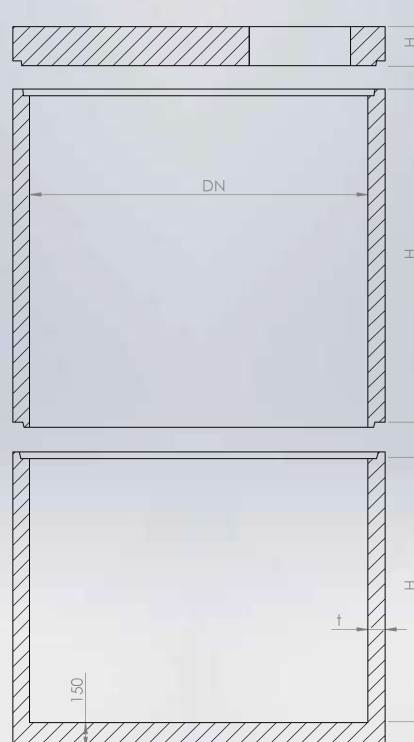

MANIPULACE
Pro manipulaci s dílci používejte lanový závěs Rd30.

SKRUŽE

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
TBH220/25/12	2200	250	120	0,95	515
TBH220/50/12	2200	500	120	1,9	1030
TBH220/75/12	2200	750	120	2,85	1545
TBH220/100/12	2200	1000	120	3,8	2060
TBH220/125/12	2200	1250	120	4,75	2575
TBH220/150/12	2200	1500	120	5,7	3090
TBH220/175/12	2200	1750	120	6,65	3605
TBH220/200/12	2200	2000	120	7,6	4120
TBH220/225/12	2200	2250	120	8,55	4635
TBH220/250/12	2200	2000	120	9,5	5150

Kód dílce	Zatížení	H (mm)	DN (mm)	Hmotnost (kg)
ZD220/20/A	A15	200	2200	1620
ZD220/25/D	D400	250	2200	2140

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, požadované průřezy nebo jiné požadavky ze strany zadavatele. Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků. Charakteristická pevnost betonu v tlaku na valcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm²). Při osazování nádrží, nesmí být rozdíl teplot větší než 15°C. (ponoření do studené vody), vzniká nebezpečí vzniku trhlin - teplotní roztáhnout.

NÁDRŽE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
NKH220/100/12	2200	1000	120	3,8	3710
NKH220/125/12	2200	1250	120	4,75	4225
NKH220/150/12	2200	1500	120	5,7	4740
NKH220/175/12	2200	1750	120	6,65	5255
NKH220/200/12	2200	2000	120	7,6	5770
NKH220/225/12	2200	2250	120	8,55	6285
NKH220/250/12	2200	2500	120	9,5	6800