

NÁDRŽE

DN 2500



ČSN EN
1917



Zákrytové desky

Skruze

Nádrže

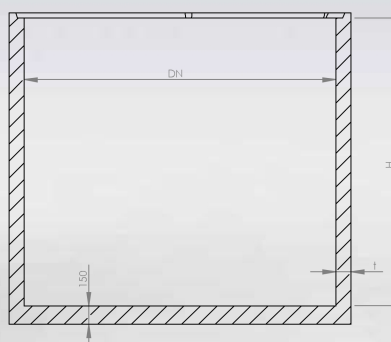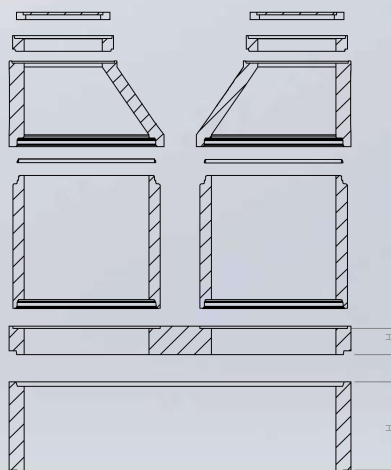

Na základě požadavků provádíme statické výpočty pro armování zákrytových desek s důrazem na maximální předpokládané zatížení desky, průřezy nebo jiné nároky ze strany zadavatele. Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků. Pro těsnění mezi prvky dodáváme butylové pásky odpovídajícího profilu. Charakteristická pevnost betonu v tlaku na valcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm2). Při osazování nádrží, nesmí být rozdíl teplot větší než 15°C. (ponoření do studené vody), vzniká nebezpečí vzniku trhlin - teplotní roztažnost.



MANIPULACE
Pro manipulaci s dílci používejte lanový závěs Rd30.



SKRUŽE

NÁDRŽE

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
TBH250/25/12	2500	250	120	1,22	600
TBH250/50/12	2500	500	120	2,45	1200
TBH250/75/12	2500	750	120	3,67	1800
TBH250/100/12	2500	1000	120	4,91	2400
TBH250/125/12	2500	1250	120	6,13	3000
TBH250/150/12	2500	1500	120	7,36	3600
TBH250/175/12	2500	1750	120	8,59	4200
TBH250/200/12	2500	2000	120	9,81	4800
TBH250/225/12	2500	2250	120	11,04	5400
TBH250/250/12	2500	2500	120	12,27	6000

Kód dílce	DN (mm)	H (mm)	t (mm)	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
NKH250/100/12	2500	1000	120	4,91	4450
NKH250/125/12	2500	1250	120	6,13	5050
NKH250/150/12	2500	1500	120	7,36	5650
NKH250/175/12	2500	1750	120	8,59	6250
NKH250/200/12	2500	2000	120	9,81	6850
NKH250/225/12	2500	2250	120	11,04	7450
NKH250/250/12	2500	2500	120	12,27	8050

ZÁKRYTOVÉ DESKY

Kód dílce	Zatížení	H (mm)	DN (mm)	Hmotnost (kg)
ZD250/20/A	A15	200	2500	2360
ZD250/25/D	D400	250	2500	3020